



*Da sempre produttori di Grate di Sicurezza*

# La Professionalità al Servizio del Cliente

## La Sua sicurezza e quella dei Suoi cari merita il meglio che il mercato possa offrire.

Le inferriate una volta posate, difficilmente si cambiano, il loro scopo è proteggere Lei e quanto ha di più caro per tutta la vita.

Le chiedo di valutare alcune considerazioni oggettive, questo per evitare che possa essere indotto nell'errore di una scelta che nel tempo potrebbe non soddisfare appieno le Sue esigenze, che non potrebbe più cambiare.


| CARATTERISTICHE DEI NOSTRI PRODOTTI:                                                | VANTAGGI PER LEI:                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Azienda certificata ISO 9001                                                      | 👍 La certezza di una eccellente gestione.                                                                                           |
| ✓ Azienda che produce solo inferriate                                               | 👍 Altissima specializzazione nel settore                                                                                            |
| ✓ Produzione a ciclo chiuso                                                         | 👍 Tutte le lavorazioni avvengono all'Interno (senza terzisti esterni)                                                               |
| ✓ Formazione del personale certificata                                              | 👍 Alta specializzazione nella produzione                                                                                            |
| ✓ Prodotto certificato UNI ENV in classe II-III-IV e V (a seconda della Sua scelta) | 👍 Alice è la grata ,oggi, in assoluto più Sicura al mondo (la maggioranza delle porte blindate sono certificate in classe II o III) |
| ✓ Garanzia decennale sui prodotti                                                   | 👍 Affidabilità della durata                                                                                                         |
| ✓ Tempi di consegna certi                                                           | 👍 Dall'ordine la consegna non supera mai i 40 gg. (il più delle volte i 30 gg)                                                      |
| ✓ Codice Etico                                                                      | 👍 Serietà ed attenzione per il Cliente                                                                                              |

Ad eccezione di ALICE V, tutte le nostre grate occupano solo 30 mm. in profondità e possono sempre aprirsi sia all'esterno che all'interno (senza bisogno di snodi).

Possono essere scorrevoli in luce o a scomparsa, a tutto sesto o a spizzo, per velux e tanto altro in base alle Vostre esigenze.

Oggi nessuna altra azienda è in grado di poterLe offrire tutto questo.

**Dal 1999 produciamo esclusivamente grate di sicurezza, molte aziende hanno copiato i nostri prodotti, sono forse simili, ma sono solo copie.**

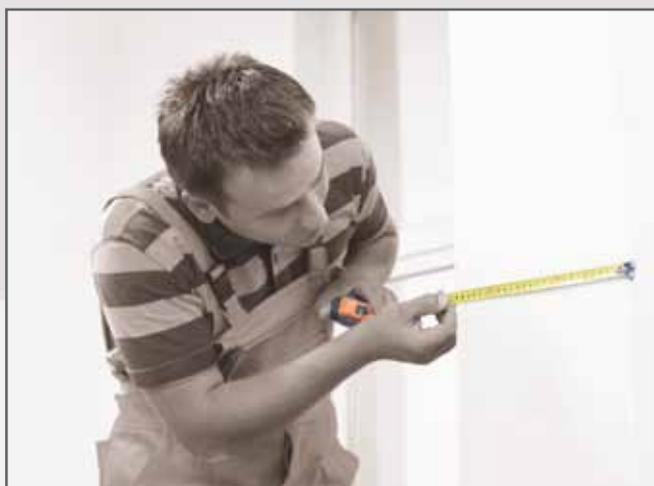



# ALICE PLUS®

**Certificata in CLASSE IV**

**Dopo una prova antieffrazione durata 60 minuti con tutti gli strumenti previsti, ALICE PLUS® è STATA LA PRIMA GRATA CERTIFICATA IN CLASSE 4 NEL 2009.**

Come le altre grate della gamma ALICE®, anche ALICE PLUS® permette l'apertura sia interna che esterna occupando soli 30 mm. in profondità, nonostante l'alta classe di certificazione.

Oggi anche altre grate sono certificate in classe 4, ma nessuna ha le stesse caratteristiche.

La struttura prevede tubolari da 30x50x3 mm. blindati, tondi verticali da 16/18 mm. in acciaio pieno e piatti orizzontali da 10 mm.

I perni ed i puntali di chiusura sono in acciaio trattato antitaglio con un diametro da 16 mm.

La serratura è a doppia mappa con maniglia, sia estraibile che fissa, dotata di un sistema antieffrazione interno.

**Tutta la gamma è disponibile con ante scorrevoli, a scomparsa, tutto sesto e spizzo.**

Nel disegno SKILL i tubolari orizzontali sono da 30x30x4 mm. (in questa versione non è possibile avere l'anta snodata, come tutto sesto o spizzo).

I colori di serie sono 9 come per Alice Light®.



Alice Plus, portafinestra due ante apribili, disegno Pigna Villa.





**CERTIFICATA  
IN CLASSE IV**



**PERSONALIZZABILE  
PER OGNI ESIGENZA**

**Attrezzi per certificazione  
antieffrazione in CLASSE IV.**

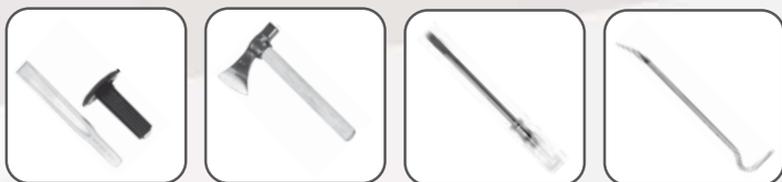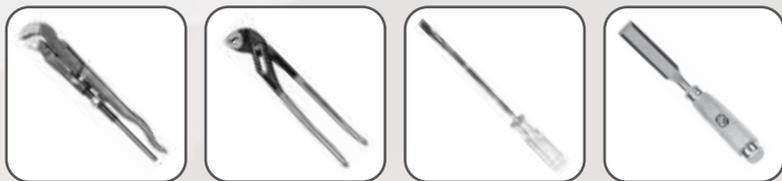

Alice Plus disegno Skill

# ALICE®

**Certificata in Classe III.  
Protezione senza oppressione.**

**Nata nel 2001 è la prima grata che occupando realmente 30 mm. in profondità, può essere aperta sia all'interno che all'esterno.**

Certificata in classe III contro le effrazioni è in grado di offrire il miglior rapporto qualità/prezzo/caratteristiche rispetto a tutte le altre grate che il mercato è in grado di offrire.

Oggi anche altre grate sono certificate in classe 3, ma nessuna ha le stesse caratteristiche.

La struttura prevede tubolari da 30x50x3 mm., tondi verticali da 16 mm. in acciaio pieno e piatti orizzontali da 08 mm. I perni ed i puntali di chiusura sono in acciaio con un diametro da 16 mm.

La serratura è a doppia mappa con maniglia, sia estraibile che fissa, dotata di un sistema antieffrazione interno.

**Tutta la gamma è disponibile con ante scorrevoli, a scomparsa, tutto sesto e spizzo (apribili sia all'esterno che all'interno).**

Nel disegno SKILL i tubolari orizzontali sono da 30x30x3 mm. (in questa versione non è possibile avere l'anta snodata, come tutto sesto o spizzo).



Alice, portafinestra due ante apribili, disegno Riccio Quadro Speciale.



**CERTIFICATA  
IN CLASSE III**



**MIGLIOR RAPPORTO  
QUALITÀ/PREZZO**



**PERSONALIZZABILE  
PER OGNI ESIGENZA**

## Attrezzi per certificazione antieffrazione in CLASSE III.



Finestra apribile per Velux



Serratura passante  
con cilindro antibumping



Finestra tre ante chiusa



Finestra tre ante con un'anta aperta



Particolare del perno di chiusura



Portafinestra tre ante apribili, modello Pigna Conti

### Attrezzi per certificazione antieffrazione in CLASSE III.



Particolare anta snodata

# ALICE LIGHT®

Certificata in CLASSE III contro le effrazioni.



CERTIFICATA IN CLASSE III



SICUREZZA CERTIFICATA AL MINOR PREZZO



PERSONALIZZABILE PER OGNI ESIGENZA

La grata occupa soltanto 30 mm in larghezza, quindi può essere posizionata dove questo spazio è presente, in luce netta.

Nella parte inferiore, le porte finestre avranno un tubolare con un'altezza di 30 mm con una torretta da 5 mm per lasciare defluire l'acqua, o maggiore a seconda degli ingombri.

La struttura è composta da tubolari in acciaio dalle dimensioni di 30x45x2 mm nei montanti verticali e di tubolari da 30x30x2 mm nei tubolari orizzontali.

Piatti dallo spessore di 05 mm orizzontali e tondi verticali da 14 mm.

La corsa della serratura a doppia mappa (in opzione a cilindro) è di 25 mm con maniglia fissa o estraibile a richiesta del cliente, con un puntale da 16 mm.

E' possibile avere **ALICE LIGHT® completamente apribile anche con ante a "spizzo", "tutto sesto" e "sesto ribassato"**. In questi casi è impossibile snodare le ante.

## Colori Disponibili



RAL 9010  
BUCCIATO BIANCO



RAL 1013  
BUCCIATO AVORIO



RAL 6005  
BUCCIATO VERDE



RAL 8017  
BUCCIATO MARRONE



RAL 7040  
GRIGIO



VERDE RAME  
(VERDE ANTICO)



MICACEO  
GRIGIO SCURO



NERO RAME MARRONE  
RAME MAREZZATO



NERO SILVER



PERSONALIZZATO  
SU RICHIESTA

# ALICE EASY®

## Sicura ed Economica.

La grata Easy® occupa soltanto 30 mm. in larghezza, quindi può essere posizionata dove questo spazio è presente, in luce netta.

Nella parte inferiore, le porte finestre avranno un tubolare con un'altezza di 30 mm. con uno spazio per lasciare defluire l'acqua.

La struttura è composta da tubolari in acciaio dalle dimensioni di 30x40x2 mm. nei montanti verticali e di tubolari da 30x30x2 mm. nei tubolari orizzontali.

**Piatti dallo spessore di 05 mm. orizzontali e tondi verticali da 14 mm.**

**La corsa della serratura a cilindro europeo è di 25 mm senza maniglia, con un puntale di chiusura da 16 mm. antitaglio.**

Il tubolare superiore ha un sistema di sgancio dell'anta (brevettato) che permette l'installazione o la disinstallazione dell'anta pressoché immediato.

Easy® è prodotta da 1 a 4 ante apribili e fisse.

E' disponibile in due disegni ed i colori di serie sono 7.

**La grata non può essere snodata.**



Portafinestra due ante apribili, modello Alfa Tondo



**SICURA  
ED ECONOMICA**



**DISPONIBILE  
DA 1 A 4 ANTE**



Finestra due ante apribili, modello Pigna



Serratura con Cilindro Europeo



Perno di chiusura Antitaglio

## Colori Disponibili



RAL 6005  
BUCCIATO VERDE



RAL 8017  
BUCCIATO MARRONE



RAL 7040  
GRIGIO



VERDE RAME  
(VERDE ANTICO)



MICACEO  
GRIGIO SCURO



NERO RAME MARRONE  
RAME MAREZZATO



NERO SILVER




PERSONALIZZATO  
SU RICHIESTA

## CERTIFICAZIONE ISO:9001



## CERTIFICAZIONE CLASSE V

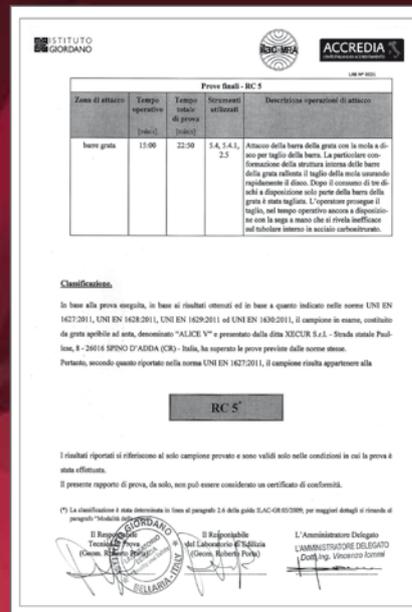

## CERTIFICAZIONE CLASSE IV



## CERTIFICAZIONE CLASSE III



I prodotti Xecur® sono la soluzione ideale per risolvere il bisogno di sicurezza di ogni famiglia. La maestria artigianale unita ad un'efficiente gestione industriale.

Xecur® produce esclusivamente soluzioni per la sicurezza passiva, dove ogni lavorazione viene effettuata all'interno della Azienda.

I nostri prodotti non hanno bisogno nè di opere murarie nè di falegnameria sulle strutture esistenti.

**Abbiamo adattato i nostri prodotti alle Vostre esigenze.**

L'azienda ha avviato l'iter di certificazione per la Responsabilità Sociale SA 8000:2008, perché consapevole dell'importanza delle normative sul lavoro e del rispetto dei diritti umani.