


Prospetti frontali


Sezione trasversale

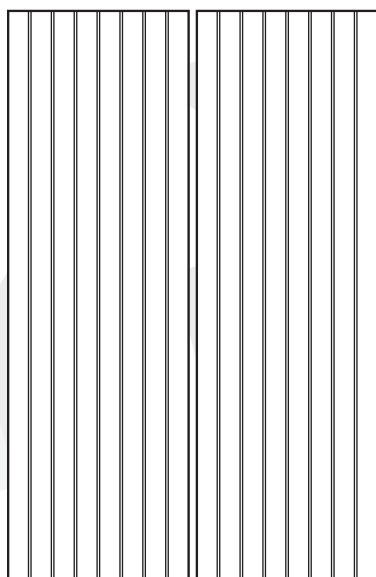

VISTA INTERNA VISTA ESTERNA


PF

Tubolari zincati d'incastro con Ø mm. 18

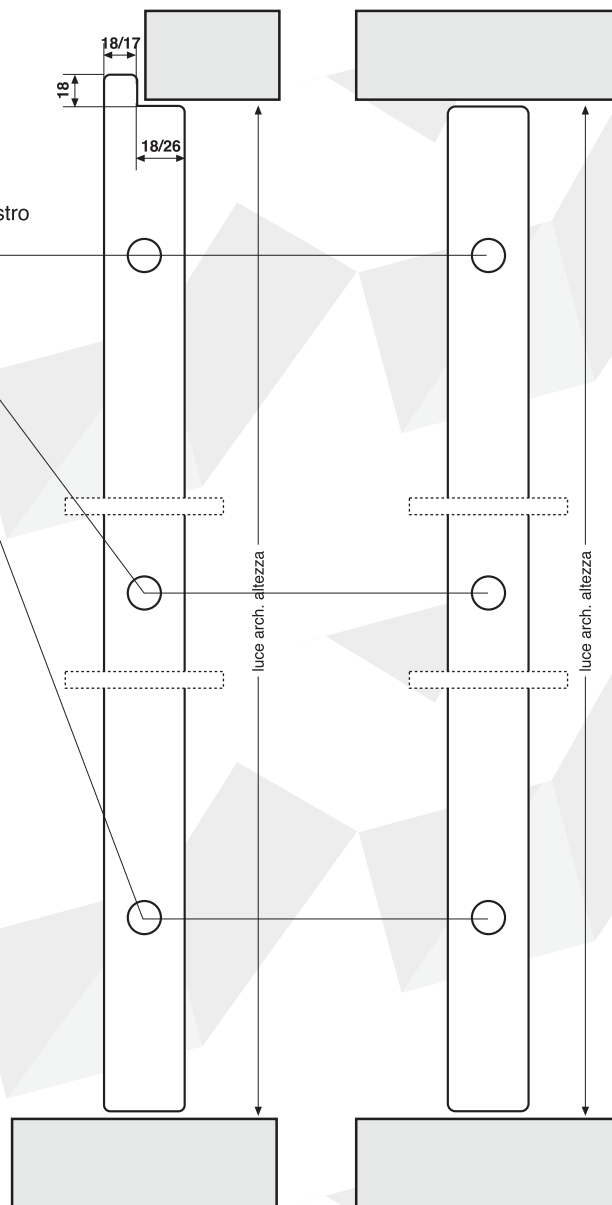

luce arch. altezza


luce arch. altezza

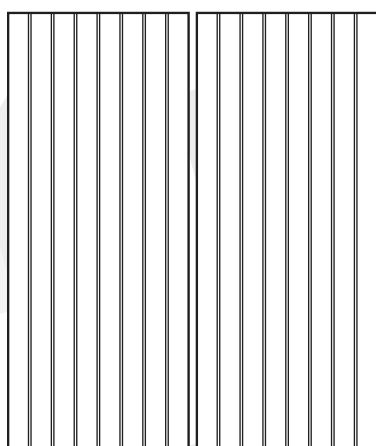

VISTA INTERNA VISTA ESTERNA

F

Sezioni orizzontali

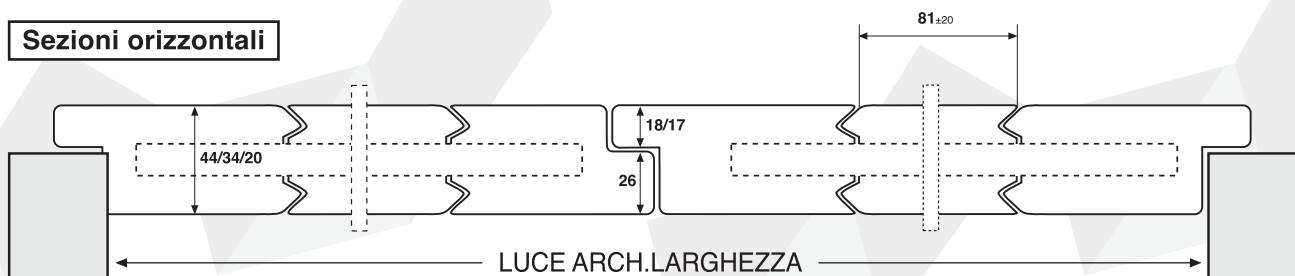

LUCE ARCH. LARGHEZZA

SP-3

SPORTELLONE
DOGATO INTUBATO "TUTTO PIENO"

Doghe sezione nominale mm. 20-34 e/o 44x88. Verticali intubate.



Caratteristiche tecniche Sportelloni intubati SP/3

Si presentano con perlinatura verticale "Tutto pieno" di mm. 80 Variabile in larghezza. Senza telaio portante, uniti da tubolare in ferro zincato Ø mm. 18 a scomparsa. Spessori ottenibili mm. 20/34/44. Forniti levigati, squadri e sbattentati.